

ЦИФРОВЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ

ДОСТОЙНЫЙ ПРЕЕМНИК АСК-2022!

Осциллограф АСК-2122 - мобильное средство для диагностики и анализа исследуемых сигналов. Исполнение прибора - ударопрочный пылевлагозащитный корпус, сменная аккумуляторная батарея позволяют работать в полевых условиях. В новом осциллографе АСК-2122 значительно улучшились технические характеристики

- объем памяти 10 Кбайт на канал
- настраиваемая длина предзаписи и послезаписи
- автоматическая настройка на входные сигналы
- курсорные измерения по вертикали и по горизонтали
- возможность запуска внешних устройств в момент запуска синхронизации
- встроенный калибратор
- наличие обзорного окна (с возможностью регулировки его размера)
- автоматический переход в спящий режим через заданное время
- выбор языка интерфейса
- встроенный датчик температуры
- автономная работа от встроенного аккумулятора
- питание от внешнего источника постоянного тока
- подзаряд аккумуляторной батареи при работе от внешнего источника
- автоматическое измерение пиковых, RMS и амплитудных значений

Технические характеристики

- 2 канала
- полоса пропускания 100 МГц
- максимальная частота дискретизации 100 МГц
- входы: открытый, закрытый, 50 Ом, земля
- коэффициент отклонения 2 мВ/дел...10 В/дел
- вертикальное разрешение 8 бит
- входное сопротивление 1 МОм, 25 пФ или 50 Ом
- максимальное входное напряжение от пика до пика 100 В на нагрузке 1 МОм и 5 В на нагрузке 50 Ом
- режимы отображения каналов: канал 1, канал 2, оба канала
- коэффициент развертки: 1 мкс/дел ... 100 мс/дел
- режимы запуска развертки: авто, нормальный, однократный
- источники синхронизации: канал 1 или 2, вход внешней синхронизации
- настройка на параметры входного сигнала - ручная, автоматическая
- встроенный калибратор 1 кГц, 3 В от пика до пика
- курсорные измерения ΔU , ΔT , $1/\Delta T$
- автоматические измерения V_{p-p} , V_{rms}

общие характеристики

- жидкокристаллический дисплей
- разрешение экрана 320×240 точек
- питание - адаптер, не более 7 Вт
- время работы от аккумулятора до 2-х часов
- масса - не более 2 кг
- габаритные размеры 287×152×82 мм

Комплектация

стандартная:


- прибор
- руководство по эксплуатации
- блок питания
- защитный кожух
- ремень для переноски

дополнительная:

- аккумуляторная батарея
- щупы осциллографические - 2 шт. (рекомендуется HP-9150)
- кейс
- USB-интерфейс
- Программное обеспечение:
 - стандартное программное обеспечение АСК-2122-PO1
 - расширенная версия программного обеспечения АСК-2122-PO5
 - Software Development Kit (SDK) - АСК-2122-PO7

АСК-2122

ЦИФРОВОЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙ ОСЦИЛЛОГРАФ

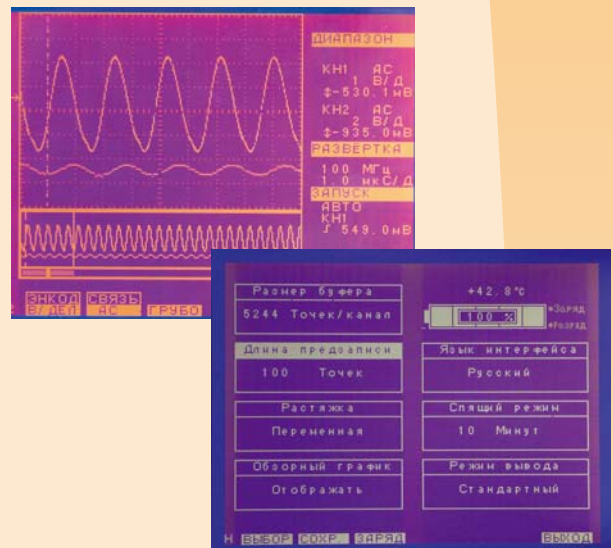

Узнайте больше и самое новое... на www.aktakom.ru

АКТАКОМ