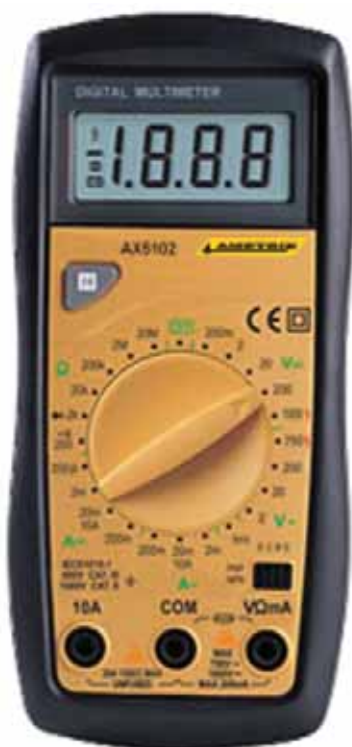


**AX 5102 Универсальный мультиметр**


IEC1010-1  
CATIII 600V  
CATII 1000V

**AX 5102**
**Спецификация**

Функция / Параметр	Диапазоны измерения / Погрешность
Постоянное напряжение	200мВ/2/20/200В±0.5%, 1000В±0.8%
Переменное напряжение	200мВ/2/20/200В±0.8%, 750В±1.2%
Постоянный ток	200мкА/2мА/20мА±0.8%, 200мА±1.2%, 10А±2.0%
Переменный ток	2мА/20мА±1.2%, 200мА±1.8%, 10А±3.0%
Сопротивление	200/2к/20к/200к/2МОм±0.8%, 20МОм±1.0%

**Особенности**

Соответствует стандартам безопасности IEC1010-1 CATIII 600V, CATII 1000V  
Память показаний  
Дисплей: 1999, Высота символов 15 мм  
Звуковая сигнализация наличия контакта  
Проверка диодов и полярности  
Проверка параметров транзисторов "HFE test"  
Автоматическое выключение питания при простое  
Питание 1.5V(AAA)х 3  
Габариты (H x W x D) 158 x 74 x 31мм  
Вес 220 гр

**AX 5105 Универсальный мультиметр**

**AX 5105**
**Спецификация**

Функция / Параметр	Диапазоны измерения / Погрешность
Постоянное напряжение	200мВ/2/20/200В ±0.5%, 1000В ±0.8%
Переменное напряжение	2/20/200В ±0.8%, 700В ±1.2%
Постоянный ток	2мА/20мА ±0.8%, 200мА ±1.5%, 10А ±2%
Переменный ток	2мА/20мА ±1.0%, 200мА ±1.8%, 10А ±3%
Сопротивление	200/2к/20к/200к/2МОм ±0.8%, 20Мом ± 1.0%, 200МОм ±5.0%
Емкость	2нФ/20нФ/200нФ/2мкФ/20мкФ ±4.0%
Частота	20кГц ±1.5%
Температура	-20°C ~ 1000°C

**Особенности**

Дисплей: 30х60мм, макс. показания 1999, Высота символов 24 мм  
Звуковая сигнализация наличия контакта  
Проверка диодов и полярности (тестовый ток: 1.0мА, тестовое напряж.: 2.8V)  
Проверка параметров транзисторов "HFE test": 1 ~ 1000  
Автоматическое выключение питания при простое  
Питание батарея 9В  
Габариты (H x W x D) 91 x 189 x 31.5мм  
Вес 310гр